

Upute za podešavanje e-maila u Mozilla Thunderbirdu

1. KORAK


Prilikom prvog pokretanja Mozilla Thunderbirda otvorit će se prozor „**Welcome to Thunderbird**“.

U novom prozoru u polje „**Your Name**“ unesite svoje ime ili naziv za koji želite da se prikazuje kao pošiljatelj (na slici ispod je kao primjer upisano „**POSLuH Testiranje**“).

U polje „**Email address**“ unesite svoju e-mail adresu koju želite da se prikazuje kao pošiljatelj (na slici ispod je kao primjer upisana adresa **testiranje@posluh.com.hr**).

U polje „**Password**“ unesite lozinku koju smo Vam dostavili u dokumentu s pristupnim podacima e-mail adresi.

Nakon ispravnog unosa kliknite na **Continue**.

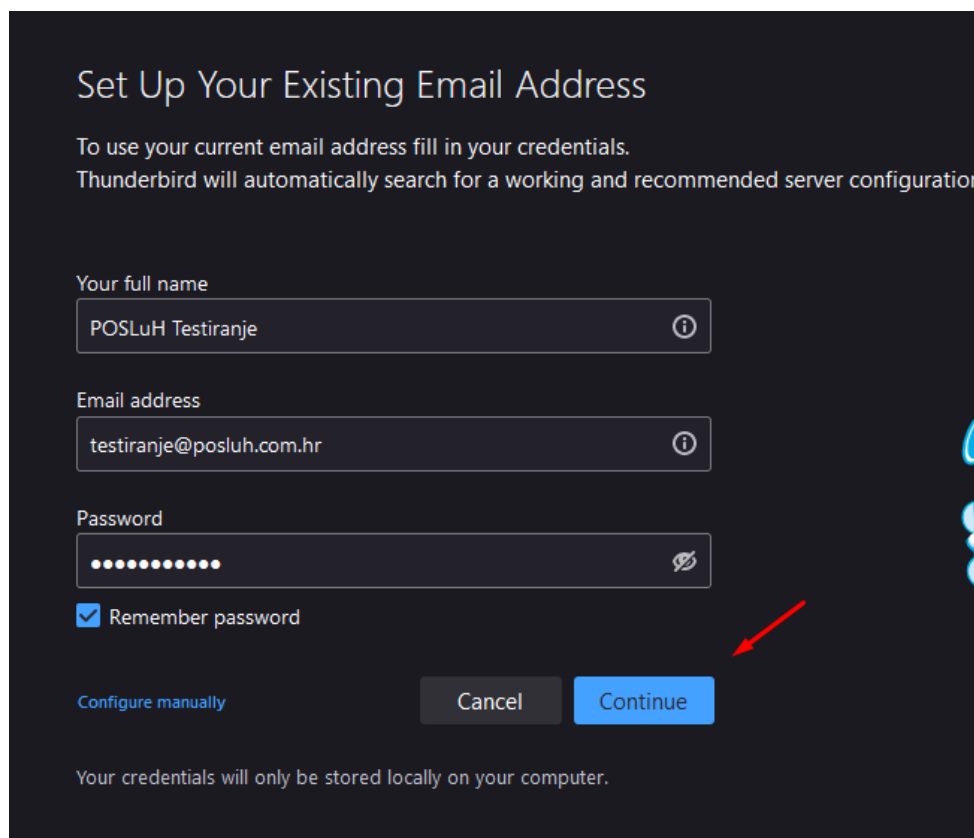

Set Up Your Existing Email Address

To use your current email address fill in your credentials.
Thunderbird will automatically search for a working and recommended server configuration.

Your full name
POSLuH Testiranje

Email address
testiranje@posluh.com.hr

Password
●●●●●●●●


Remember password

[Configure manually](#) [Cancel](#) [Continue](#)

Your credentials will only be stored locally on your computer.

2. KORAK

Thunderbird će pokušati automatski pronaći ispravne postavke, no možete ga prekinuti u traženju te kliknuti na **Configure manually**.

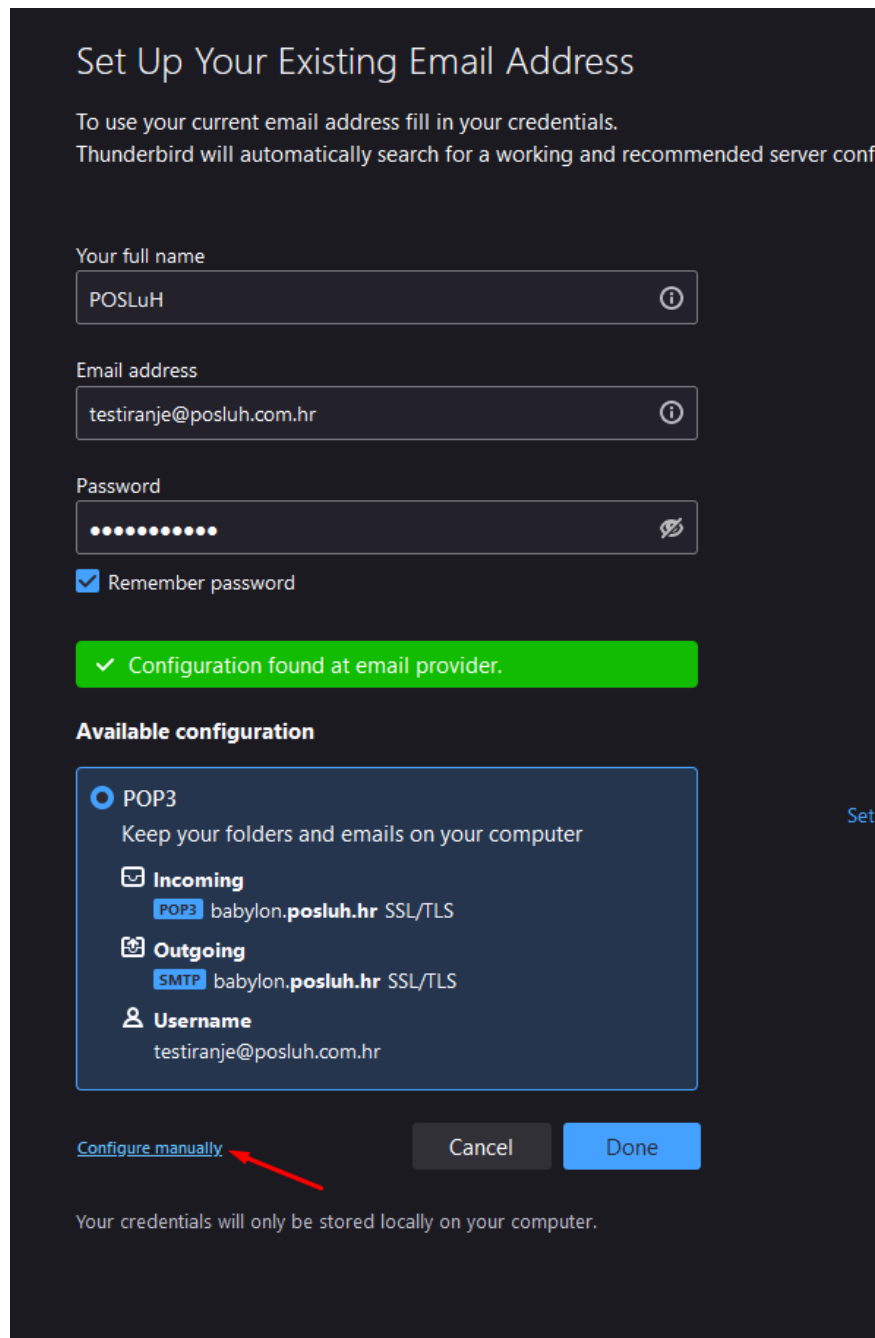

Set Up Your Existing Email Address

To use your current email address fill in your credentials.
Thunderbird will automatically search for a working and recommended server configuration.

Your full name
POSLuH

Email address
testiranje@posluh.com.hr

Password
.....

Remember password

✓ Configuration found at email provider.

Available configuration

POP3
Keep your folders and emails on your computer

Incoming
POP3 babylon.posluh.hr SSL/TLS

Outgoing
SMTP babylon.posluh.hr SSL/TLS

Username
testiranje@posluh.com.hr

[Configure manually](#)

Your credentials will only be stored locally on your computer.

3. KORAK

Potom je pod „**Incoming server**“ potrebno iz padajućeg izbornika odabrati **POP3** te unesite naziv servera koji vam je naveden u pristupnim podacima e-mail adrese (**mail.imedomene.tld**).

Dalje je potrebno odabrati **995** za „**Port**“. U padajućem izborniku pod „**Connection security**“ potrebno je odabrati **SSL/TLS**, dok je pod „**Authentication method**“ potrebno odabrati „**Autodetect**“.

Za „**Outgoing server**“ pod naziv servera unesite identičan naziv kao i u „**Incoming server**“ (**mail.imedomene.tld**). Pod stavku „**Port**“ unesite **465** te za „**Connection security**“ ponovno odaberite **SSL/TLS** i „**Autodetect**“ pod stavkom „**Authentication method**“.

U posljednja polja pod nazivom „**Username**“ unosite puno ime e-mail adrese (na slici ispod je kao primjer upisana adresa **testiranje@posluh.com.hr**).

Unosom korisničkog imena završen je unos potrebnih podataka te se e-mail account kreira klikom na Re-test zatim na Done.

Your full name
POSLuH ⓘ

Email address
testiranje@posluh.com.hr ⓘ

Password
●●●●●●●● ⓘ

Remember password

Manual configuration

INCOMING SERVER

Protocol: POP3 ▾

Hostname: mail.posluh.com.hr

Port: 995 ▴ ▾

Connection security: SSL/TLS ▾

Authentication method: Autodetect ▾

Username: testiranje@posluh.com.hr

OUTGOING SERVER

Hostname: mail.posluh.com.hr

Port: 465 ▴ ▾

Connection security: SSL/TLS ▾

Authentication method: Autodetect ▾

Username: testiranje@posluh.com.hr

[Advanced config](#)

Re-test Cancel Done